

Die GRIPEN LED-LEUCHE wird in Europa hergestellt und ist von außergewöhnlicher Qualität.




Diese LED-LEUCHE für Landwirtschaft und Industrie eignet sich ideal für Neubauten sowie den 1-zu-1-Austausch bestehender Leuchten, da sie die gleichen Abmessungen haben. Die Installation der GRIPEN LED-LEUCHE kann leicht an der Decke mit PUSH-IN-Verbindern durchgeführt werden.  
- Die Installation muss von einem Elektriker durchgeführt werden.


Eine langlebige und kostengünstige LED-Leuchte.



3 versionen:

- Landwirtschaftliche & Industrie-LED-Leuchte,  
Freeze LED-Leuchte z.B. für Gefrierräume,  
und HEAT LED leuchte, speziell entwickelt für extreme Hitze.

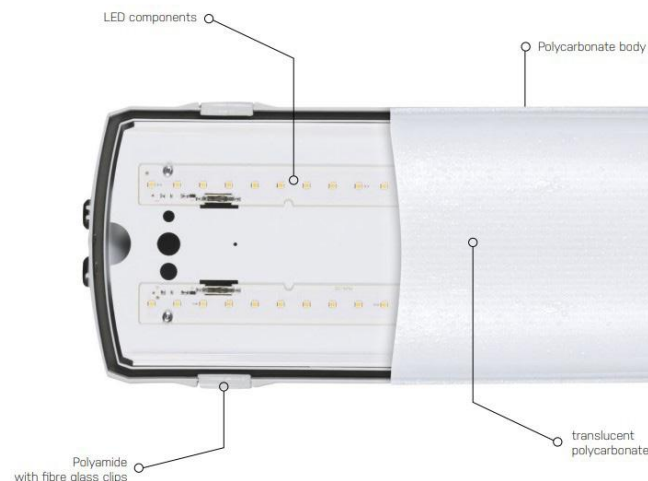

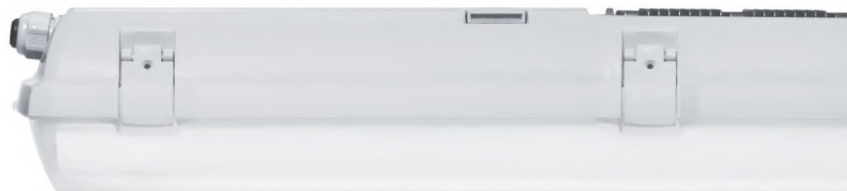

**In 1 Version erhältlich: GRIPEN LED** Landwirtschafts- und Industrielleuchte: Standardleuchte für Landwirtschaft, Werkstätten, etc., auch in einer Hochleistungsversion erhältlich: 104W, 15.400lm

- ✓ **Außergewöhnliche Qualität** - Leuchtengehäuse aus strapazierfähigem ABS-Kunststoff und Edelstahlhalterungen
- ✓ **Die Leuchte ist korrosionsgeschützt**
- ✓ **Beständig gegen Ammoniak, Hochdruckreinigung, Staub, etc. IP66**
- ✓ **Leicht austauschbare LED und TREIBER**
- ✓ **Flimmerfrei - kein Flimmern, gute Arbeitsumgebung**
- ✓ **Erhältlich in 1200mm 51W, 1500mm 71W und 1500mm**

Spannung	220 – 240V
Nominelle Lebensdauer	50.000 stunden/L90
Treiber	TCI MP 80/500 SLIM
Lumen/Watt	150
LED und TREIBER austauschbar	Ja
Doppelte Eingänge	Ja
leuchteschirmmaterial	PMMA
Frequenz	50/60 Hz
CRI / Ra	>80
LED-Dioden	Samsung
MacAdam step (SDCM)	3
Dimmbar	Ja/Nein - Erhältlich mit Dali-Dimmer
Anschluss	Klemme
Gehäusematerial der Leuchte	Kunststoff + Edelstahl-Befestigungsklammern

Artikelnummer	Beschreibung	Watt	Länge	Kelvin (Farbe)	Lumen	Abstrahlwinkel	Abmessungen L x B x H	Nettogewicht
ATG120451F	LED, -25°C - 40°C	51W	1200mm	4000K	7660lm	120°	1172 x 111 x 145mm	2,322kg
ATG120551F	LED, -25°C - 40°C	51W	1200mm	5000K	7660lm	120°	1172 x 111 x 145mm	2,322kg
ATG150471F	LED, -25°C - 40°C	71W	1500mm	4000K	10600lm	120°	1452 x 111 x 145mm	2,910kg
ATG150571F	LED, -25°C - 40°C	71W	1500mm	5000K	10600lm	120°	1452 x 111 x 145mm	2,910kg
ATG1504104F	LED, -25°C - 40°C	104W	1500mm	4000K	15400lm	120°	1452 x 111 x 145mm	2,910kg
ATG1505104F	LED, -25°C - 40°C	104W	1500mm	5000K	15400lm	120°	1452 x 111 x 145mm	2,910kg

Dieser Artikel ist normalerweise nicht auf Lager, erwarten Sie Lieferzeit. - Kann mit DALI-Dimmung geliefert werden.