

Langlebige und vielseitige LED-Leuchte von höchster Qualität und Haltbarkeit mit der höchsten Zertifizierung (IK10 und IP69K).





Die Leuchten können problemlos in der Decke installiert werden und sind aufgrund ihres sehr geringen Gewichts auch ideal für die Drahtmontage oder die Installation am Bestand, beispielsweise für **FERTILITY-LIGHT™**.

Mit dem **RNS Plug 'N Play™**-System können bis zu 80 **MODULAR-LIGHT**-Leuchten in Serie (<1500W) angeschlossen werden.

Die Leuchten können gedimmt und gesteuert werden, beispielsweise über NRX 5231W.



**KONZIPIERT FÜR
LANDWIRTSCHAFT
UND
INDUSTRIE**

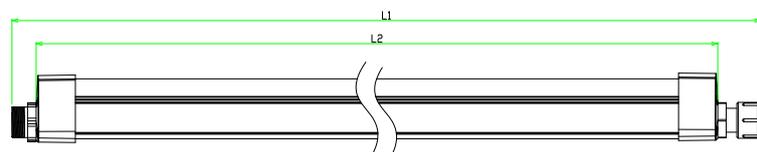

	L1	L2
1200mm	1245mm	1198mm
1500mm	1574mm	1527mm
1900mm	1930mm	1883mm
2400mm	2320mm	2273mm
3000mm	2920mm	2873mm

Technische daten: LED-leuchte
MODULAR-LIGHT
 PLUG 'N PLAY™



- ✓ **Vielseitige LED-Industrie- und Landwirtschaftsleuchte mit RNS Plug 'N Play™**
- ✓ **IP69K-zugelassen** - höchste Zertifizierung für Wasserdichtigkeit, beständig gegen Staub, Reinigung mit Hochdruck usw.
- ✓ **Die LED-Dioden sind speziell beschichtet**, und der Treiber ist mit Mylar® umwickelt, um eine bessere Wärmeübertragung zu gewährleisten.
- ✓ **Zwischenkabel** sind mit Nagetierschutz ausgestattet.
- ✓ **Flimmerfrei** - geeignetes Licht für alle Tiere und Arbeitsumgebungen
- ✓ **Dimmbar (TRIAC)**

Spannung	200 - 240V
Nennlebensdauer	88.000 stunden/L70B50
Treiber	RNS (Eingebaut)
Lumen/Watt	130 - 160
Austauschbare LED und TREIBER	Ja
Doppelter Eingang	Ja - 3G 1,5 mm ²
leuchteschirmmaterial	PC
Frequenz	50/60 Hz
CRI / Ra	>80
LED-Dioden	SAN' AN 2835
MacAdam step (SDCM)	3
Dimmbar	Ja - TRIAC
Anschluss	RNS Plug 'N Play™ stecker 3
Material des Leuchtgehäuses	Aluminium

Artikelnummer	Watt	Länge	Kelvin (Farbe)	Lumen	Abstrahlung	Dimmbar	Abmessungen L x B x H	Nettogewicht	Maximal in einer Serie
AMD120418P	18W	1200mm	4000K	2880lm	150°	JA	1245 x 43 x 45,2mm	0,670kg	80
AMD120618P	18W	1200mm	6000K	2880lm	150°	JA	1245 x 43 x 45,2mm	0,670kg	80
AMD150425P	25W	1500mm	4000K	4000lm	150°	JA	1574 x 43 x 45,2mm	0,836kg	60
AMD150625P	25W	1500mm	6000K	4000lm	150°	JA	1574 x 43 x 45,2mm	0,836kg	60
AMDV150436P	36W	1500mm	4000K	5040lm	200°	JA	1574 x 43 x 45,2mm	0,900kg	40
AMDV150636P	36W	1500mm	6000K	5040lm	200°	JA	1574 x 43 x 45,2mm	0,900kg	40
AMD040C10P	9W	400mm	CCT 3000/4000/6000K	1170lm	150°	JA	447 x 43 x 45,2mm	0,320g	150
AMD150C25P	25W	1500mm	CCT 3000/4000/6000K	3750lm	150°	JA	1574 x 43 x 45,5mm	0,846g	60

Kann gegen eine zusätzliche Gebühr in speziellen Kombinationen geliefert werden, sowie mit verlängerter Lieferzeit.

Langlebige und vielseitige LED-Leuchte von höchster Qualität und Haltbarkeit mit der höchsten Zertifizierung (IK10 und IP69K).





Die Leuchten können problemlos in der Decke installiert werden und sind aufgrund ihres sehr geringen Gewichts auch ideal für die Drahtmontage oder die Installation am Bestand, beispielsweise für **FERTILITY-LIGHT™**.

Mit dem **RNS Plug 'N Play™**-System können bis zu 80 **MODULAR-LIGHT**-Leuchten in Serie (<1500W) angeschlossen werden.

Die Leuchten können gedimmt und gesteuert werden, beispielsweise über NRX 5231W.



KONZIPIERT FÜR LANDWIRTSCHAFT UND INDUSTRIE

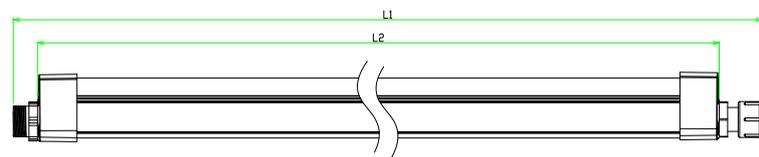

	L1	L2
1200mm	1245mm	1198mm
1500mm	1574mm	1527mm
1900mm	1930mm	1883mm
2400mm	2320mm	2273mm
3000mm	2920mm	2873mm

Technische daten: LED-leuchte
MODULAR-LIGHT
EXTRA LANGE
 PLUG 'N PLAY™



- ✓ **Vielseitige LED-Industrie- und Landwirtschaftsleuchte mit RNS Plug 'N Play™**
- ✓ **IP69K-zugelassen** - höchste Zertifizierung für Wasserdichtigkeit, beständig gegen Staub, Reinigung mit Hochdruck usw.
- ✓ **Die LED-Dioden sind speziell beschichtet**, und der Treiber ist mit Mylar® umwickelt, um eine bessere Wärmeübertragung zu gewährleisten.
- ✓ **Zwischenkabel** sind mit Nagetierschutz ausgestattet.
- ✓ **Flimmerfrei** - geeignetes Licht für alle Tiere und Arbeitsumgebungen
- ✓ **Dimmbar (TRIAC)**
- ✓ **Frostbeständig** - hält Temperaturen bis -20° stand

Spannung	200 - 240V
Nennlebensdauer	88.000 stunden/L70B50
Treiber	RNS (Eingebaut)
Lumen/Watt	140 - 160
Austauschbare LED und TREIBER	Ja
Doppelter Eingang	Ja - 3G 1,5 mm ²
leuchteschirmmaterial	PC
Frequenz	50/60 Hz
CRI / Ra	>80
LED-Dioden	SAN 'AN 2835
MacAdam step (SDCM)	3
Dimmbar	Ja - TRIAC
Anschluss	RNS Plug 'N Play™ stecker 3
Material des Leuchtgehäuses	Aluminium

Artikelnummer	Watt	Länge	Kelvin (Farbe)	Lumen	Abstrahlung	Dimmbar	Abmessungen L x B x H	Nettogewicht	Maximal in einer Serie
AMD190630P	30W	1900mm	6000K	4800lm	150°	Ja	1930 x 43 x 45,2mm	1,014kg	50
AMD240636P	36W	2400mm	6000K	5760lm	150°	Ja	2320 x 43 x 45,2mm	1,196kg	40
AMDV300436P	36W	3000mm	4000K	5040lm	200°	Ja	2920 x 43 x 45,2mm	1,542kg	40
AMDV300636P	36W	3000mm	6000K	5040lm	200°	Ja	2920 x 43 x 45,2mm	1,542kg	40
AMD300472P	72W	3000mm	4000K	11520lm	150°	Ja	2920 x 43 x 45,2mm	1500kg	20

Kann gegen einen Aufpreis in speziellen Kombinationen geliefert werden, zusammen mit verlängerter Lieferzeit.

Bitte beachten Sie, dass diese Modulare Lichter besonders lang sind.