


## Stark och vattentät lättviktig armatur.

LED-armaturena kan enkelt monteras i taket och på grund av deras mycket låga vikt är de även perfekta för trådmontering eller installation på armaturer som FERTILITY-LIGHT™ eller MILKING-LIGHT™.

Med **RNS Plug 'N Play™-systemet** kan upp till 60 **FARM-LIGHT-**armaturer kopplas samman i serie (<1500W).


Lätt att rengöra och bra arbetsbelysning. Lämplig för belysning av fjäderfä, eftersom **FARM-LIGHT** inte flimrar när den dimmas.


Armaturerna kan dimmas och styras med belysningsstyrningssystem som NRX 5231W.

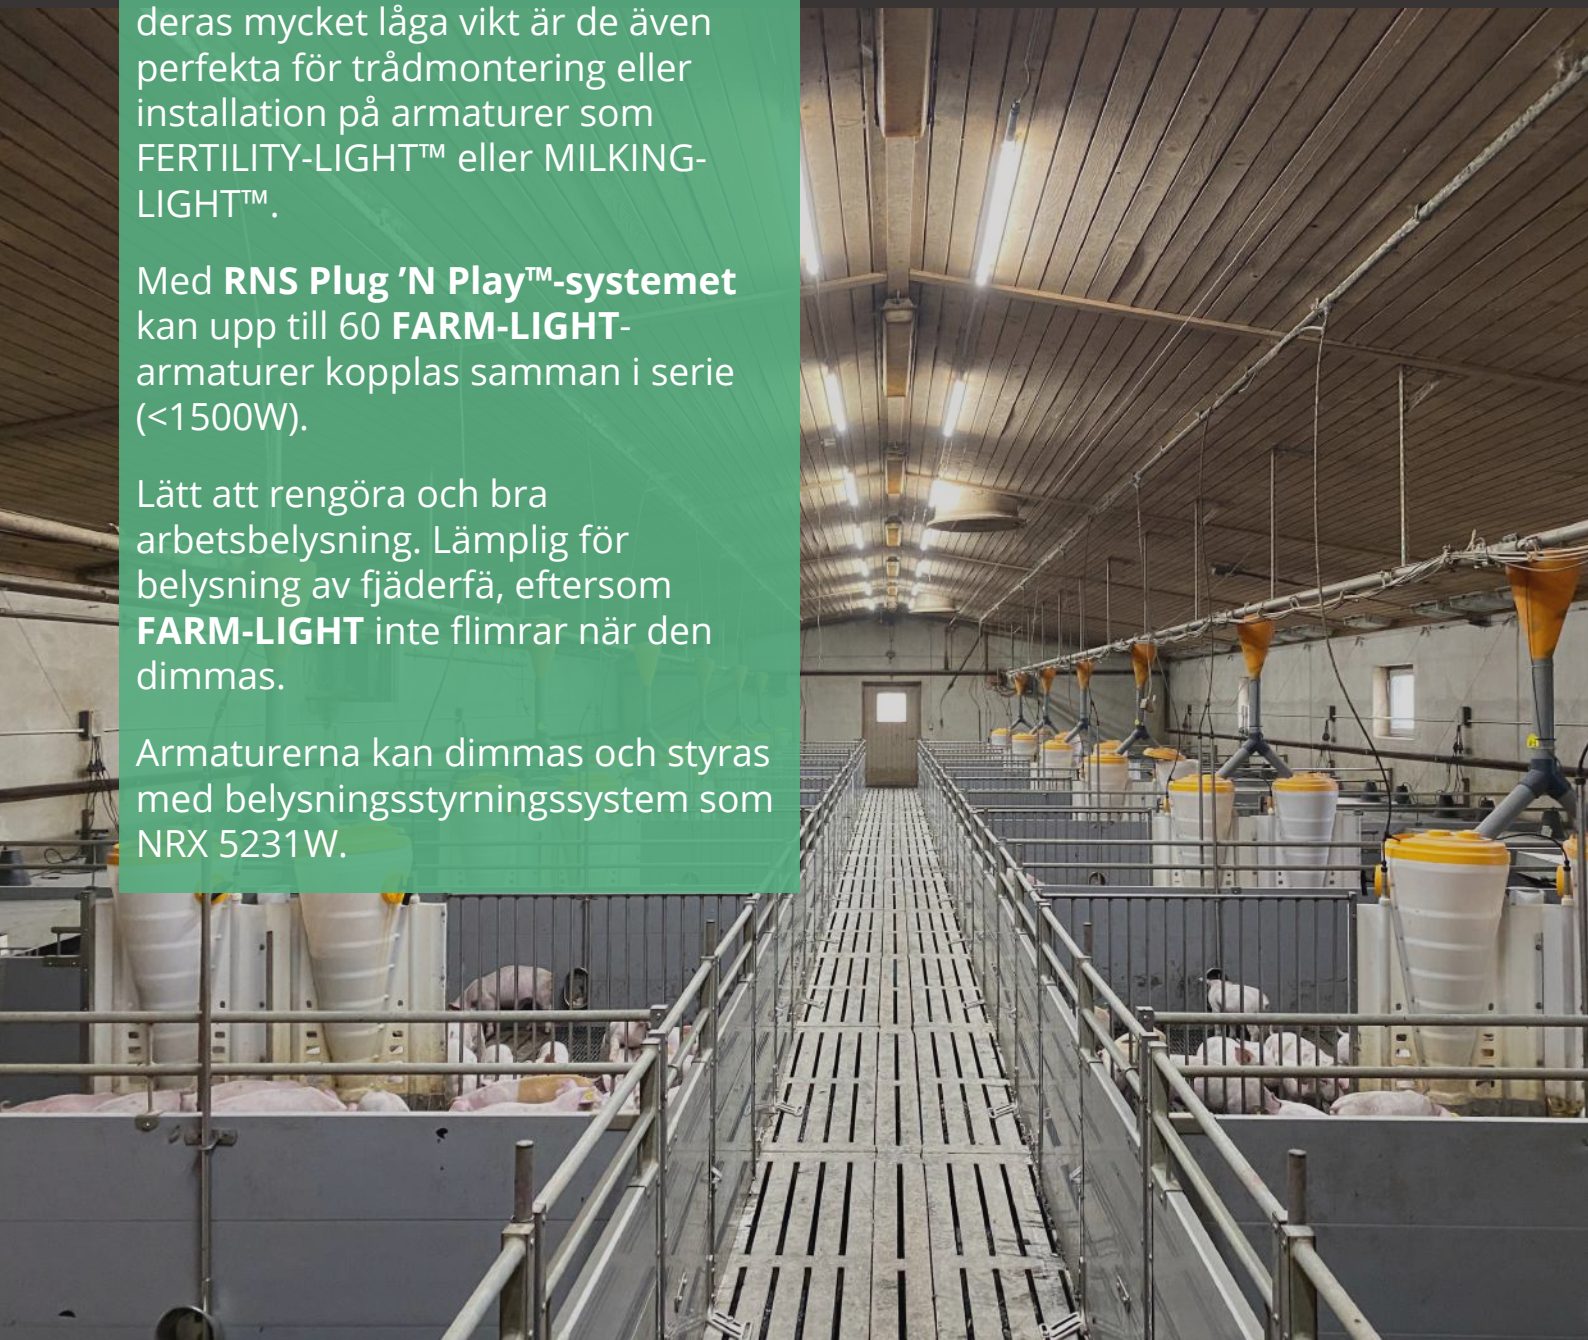

## SKAPAD FÖR

## LANTBRUK OCH INDUSTRI

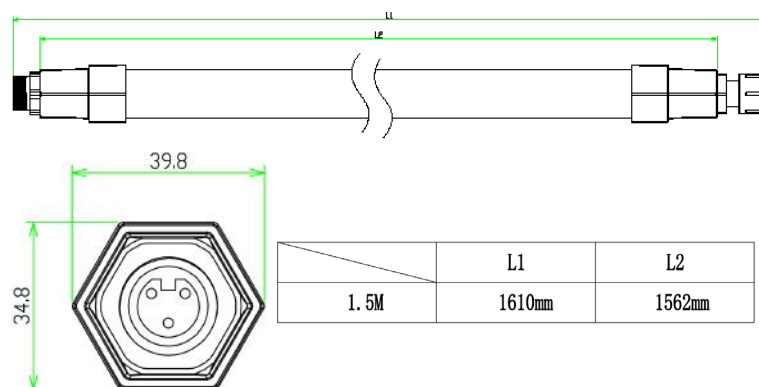



- ✓ **LED industriell och lantbruksarmatur med RNS Plug 'N Play™**
- ✓ **IP69K godkänd** - vattentät, högsta certifiering  
Motståndskraftig mot tvätt, desinfektion, högtryckstvätt med mera.
- ✓ **Konstruerad med en stark vattentät tub i PMMA (akryl)**
- ✓ **LED-dioderna är särskilt belagda**, och drivdonet är inslaget i Mylar® för bättre värmeöverföring.
- ✓ **Mellanliggande kablar kommer med gnagskydd.**
- ✓ **Finns som dimbar (TRIAC)**
- ✓ **Flimmerfri** - lämplig för fjäderfä, bland annat. Testad av DTU Risø.
- ✓ **Lättviktig och kostnadseffektiv** - per ny och förbättrad belysning i områden med fukt, ammoniak, damm, gaser, etc.

Spänning	200 - 240V
Förväntad livslängd	88.000 timmar/L70B50
Drivdon	RNS (Inbyggd)
Lumen/Watt	120 - 160
LED och DRIVDON utbytbara	Nej
Dubbla ändars inmatning	Ja - 3G 1,5mm <sup>2</sup>
Skärmmaterial	PMMA
Frekvens	50/60 Hz
CRI / Ra	>80
LED dioder	SAN'AN 2835
MacAdam step (SDCM)	3
Dimbar	Ja/Nej - finns som dimbar
Anslutning	RNS Plug 'N Play™ stick 3
Belysningshusmaterial	PMMA

Artikelnummer	Watt	Längd	Kelvin (färg)	Lumen	Spridning	Dimbar	Dimensioner L x Ø	Nettovikt	Max i en serie
AF150425P	25W	1500mm	4000K	4000lm	130°	Nej	1610 x 30mm	0,554kg	60
AF150625P	25W	1500mm	6000K	4000lm	130°	Nej	1610 x 30mm	0,554kg	60
AFDV040410P	10W	400mm	4000K	1200lm	190°	Ja - TRIAC	447 x 30mm	0,230kg	150
AFDV150325P	25W	1500mm	3000K	3000lm	190°	Ja - TRIAC	1610 x 30mm	0,586kg	60
AFDV150425P	25W	1500mm	4000K	3000lm	190°	Ja - TRIAC	1610 x 30mm	0,586kg	60
AFDV150625P	25W	1500mm	6000K	3000lm	190°	Ja - TRIAC	1610 x 30mm	0,586kg	60
AFD150336P	36W	1500mm	3000K	5400lm	130°	Ja - TRIAC	1610 x 30mm	0,558kg	40
AFD150436P	36W	1500mm	4000K	5400lm	130°	Ja - TRIAC	1610 x 30mm	0,558kg	40
AFD150636P	36W	1500mm	6000K	5400lm	130°	Ja - TRIAC	1610 x 30mm	0,558kg	40

Finns i specialkombinationer mot en extra kostnad och med förlängd leveranstid