

GRIPEN LED-ARMATUR är tillverkad i Europa & AV EXCEPTIONELL KVALITET.




Denna Lantbruks & Industriella LED-ARMATUR är idealisk för nybyggnation, liksom för 1-till-1-ersättning av befintliga armaturer eftersom de har samma dimensioner. GRIPEN LED-ARMATUR kan enkelt monteras i taket med PUSH-IN-kontakter.
- Installationen måste utföras av en elektriker.


En hållbar och kostnadseffektiv LED-armatur.



3 versioner:

- **Lantbruk & Industriel LED-armatur, Freeze LED-armatur** för t.ex., kylrum, och **HEAT LED-armatur**, särskilt utvecklad för extrem värme.

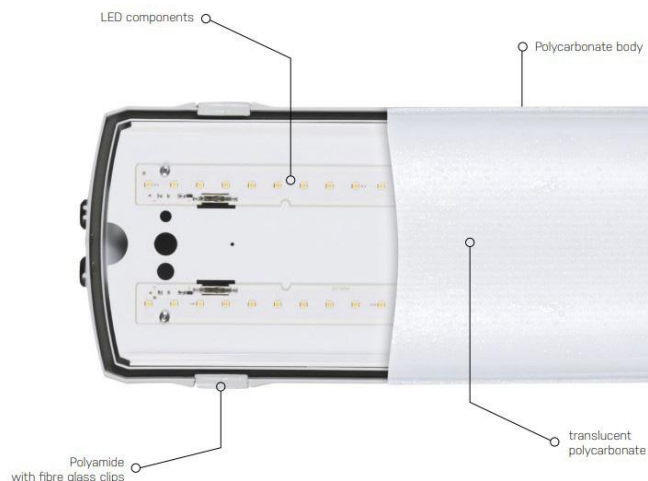

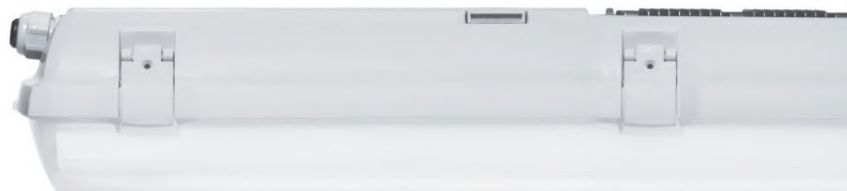

Finns i 1 version: GRIPEN LED lantbruks och industriella armatur: Standard armatur för lantbruk, verkstäder osv., finns också i en High output version: 104W, 15.400lm

- ✓ **Exceptionell kvalitet** - armaturhuset tillverkat av hållbar ABS-plast och rostfria fästen
- ✓ **Armaturen är korrosionsskyddad**
- ✓ **Motståndskraftig mot ammoniak, högtryckstvätt, damm osv. IP66**
- ✓ **Lätt utbytbara LED och DRIVDON**
- ✓ **Flimmerfri - inget flimmer, bra arbetsmiljö**
- ✓ **Finns i 1200mm 51W, 1500mm 71W och 1500mm 104W**

Spänning	220 – 240V
Förväntad livslängd	50.000 timmar/L90
Drivdon	TCI MP 80/500 SLIM
Lumen/Watt	150
LED och DRIVDON utbytbara	Ja
Dubbla ändars inmatning	Ja
Skärmmaterial	PMMA
Frekvens	50/60 Hz
CRI / Ra	>80
LED dioder	Samsung
MacAdam step (SDCM)	3
Dimbar	Ja/Nej - Finns med Dali-dimmer
Anslutning	Terminal
Armaturhusmaterial	Plast + rostfria monterings-clips

Artikel nr.	Beskrivning	Watt	Längd	Kelvin (färg)	Lumen	Spridning	Dimensioner L x B x H	Nettovikt
ATG120451F	LED, -25°C - 40°C	51W	1200mm	4000K	7660lm	120°	1172 x 111 x 145mm	2,322kg
ATG120551F	LED, -25°C - 40°C	51W	1200mm	5000K	7660lm	120°	1172 x 111 x 145mm	2,322kg
ATG150471F	LED, -25°C - 40°C	71W	1500mm	4000K	10600lm	120°	1452 x 111 x 145mm	2,910kg
ATG150571F	LED, -25°C - 40°C	71W	1500mm	5000K	10600lm	120°	1452 x 111 x 145mm	2,910kg
ATG1504104F	LED, -25°C - 40°C	104W	1500mm	4000K	15400lm	120°	1452 x 111 x 145mm	2,910kg
ATG1505104F	LED, -25°C - 40°C	104W	1500mm	5000K	15400lm	120°	1452 x 111 x 145mm	2,910kg

Denna artikel finns vanligtvis inte i lager, räkna med leveranstid. - Kan levereras med DALI-dimring.