

Slitstark och mångsidig LED-armatur av högsta kvalitet och hållbarhet med högsta certifiering (IK10 och IP69K).





Armaturerna kan enkelt installeras i taket och med sin mycket låga vikt är de också perfekta för trådmontering eller installation på inventarier, till exempel för **FERTILITY-LIGHT™**.

Med RNS **Plug 'N Play™**-systemet kan upp till 80 **MODULAR-LIGHT** armaturer kopplas i serie (<1500W).

Armaturerna kan dimmas och styras, till exempel via NRX 5231W.



**BYGGD TILL
LANTBRUK
OCH
INDUSTRI**

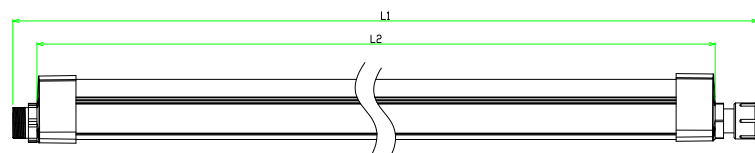

	L1	L2
1200mm	1245mm	1198mm
1500mm	1574mm	1527mm
1900mm	1930mm	1883mm
2400mm	2320mm	2273mm
3000mm	2920mm	2873mm

Tekniska data: LED-Armatur
MODULAR-LIGHT

PLUG 'N PLAY™



- ✓ **Mångsidig LED-industri- och lantbruksarmatur med RNS Plug 'N Play™**
- ✓ **IP69K godkänd** - högsta certifiering för vattentätthet. Motståndskraftig mot damm, tvätt, högttrycksrengöring, osv.
- ✓ **LED-dioderna är speciellt belagda**, och drivaren är inslagen i Mylar® för bättre värmefördelning.
- ✓ **Mellankablar** är utrustade med gnagskydd.
- ✓ **Flimmerfri** - lämpligt ljus för alla djur och arbetsmiljöer.
- ✓ **Dimbar (TRIAC)**
- ✓ **Frostresistent** - tål temperaturer ner till -20°.

Spänning	200 - 240V
Nominell livslängd	88.000 timmar/L70B50
Drivdon	RNS (Inbyggd)
Lumen/Watt	130 - 160
LED och DRIVARE utbytbara	Ja
Dubbla ändrar ingång	Ja - 3G 1,5 mm ²
Skärmmaterial	PC
Frekvens	50/60 Hz
CRI / Ra	>80
LED dioder	SAN 'AN 2835
MacAdam step (SDCM)	3
Dimbar	Ja - TRIAC
Anslutning	RNS Plug 'N Play™ plugg 3
Armaturhöljets material	Aluminium

Artikel nr.	Watt	Längd	Kelvin (färg)	Lumen	Spridning	Dimbar	Dimensioner L x B x H	Nettovikt	Max i en serie
AMD120418P	18W	1200mm	4000K	2880lm	150°	Ja	1245 x 43 x 45,2mm	0,670kg	80
AMD120618P	18W	1200mm	6000K	2880lm	150°	Ja	1245 x 43 x 45,2mm	0,670kg	80
AMD150425P	25W	1500mm	4000K	4000lm	150°	Ja	1574 x 43 x 45,2mm	0,836kg	60
AMD150625P	25W	1500mm	6000K	4000lm	150°	Ja	1574 x 43 x 45,2mm	0,836kg	60
AMDV150436P	36W	1500mm	4000K	5040lm	200°	Ja	1574 x 43 x 45,2mm	0,900kg	40
AMDV150636P	36W	1500mm	6000K	5040lm	200°	Ja	1574 x 43 x 45,2mm	0,900kg	40
AMD040C10P	9W	400mm	CCT 3000/4000/6000K	1170lm	150°	Ja	447 x 43 x 45,2mm	0,320kg	150
AMD150C25P	25W	1500mm	CCT 3000/4000/6000K	3750lm	150°	Ja	1574 x 43 x 45,5mm	0,846kg	60

Kan levereras i specialkombinationer mot en extra avgift, samt med förlängd leveranstid