

Slitstark och mångsidig LED-armatur av högsta kvalitet och hållbarhet med högsta certifiering (IK10 och IP69K).





Armaturlarna kan enkelt installeras i taket och med sin mycket låga vikt är de också perfekta för trådmontering eller installation på inventarier, till exempel för **FERTILITY-LIGHT™**.

Med RNS **Plug 'N Play™**-systemet kan upp till 80 **MODULAR-LIGHT** armaturer kopplas i serie (<1500W).

Armaturlarna kan dimmas och styras, till exempel via NRX 5231W.



**BYGGD TILL  
LANTBRUK  
OCH  
INDUSTRI**

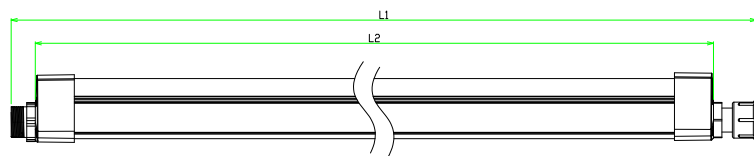

	L1	L2
1200mm	1245mm	1198mm
1500mm	1574mm	1527mm
1900mm	1930mm	1883mm
2400mm	2320mm	2273mm
3000mm	2920mm	2873mm

Tekniska data: LED-Armatur  
**MODULAR-LIGHT**  
**EXTRA LÅNG**  
 PLUG 'N PLAY™



- ✓ **Mångsidig LED-industri- och lantbruksarmatur med RNS Plug 'N Play™**
- ✓ **IP69K godkänd** - högsta certifiering för vattentätthet. Motståndskraftig mot damm, tvätt, högtrycksrengöring, osv.
- ✓ **LED-dioderna är speciellt belagda**, och drivaren är inslagen i Mylar® för bättre värmefördelning.
- ✓ **Mellankablar** är utrustade med gnagskydd.
- ✓ **Flimmerfri** - lämpligt ljus för alla djur och arbetsmiljöer.
- ✓ **Dimbar (TRIAC)**
- ✓ **Frostresistent** - tål temperaturer ner till -20°.

Spänning	200 - 240V
Nominell livslängd	88.000 timmar/L70B50
Drivdon	RNS (Inbyggd)
Lumen/Watt	140 - 160
LED och DRIVARE utbytbara	Ja
Dubbla ändrar ingång	Ja - 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
Skärmmaterial	PC
Frekvens	50/60 Hz
CRI / Ra	>80
LED dioder	SAN 'AN 2835
MacAdam step (SDCM)	3
Dimbar	Ja - TRIAC
Anslutning	RNS Plug 'N Play™ plugg 3
Armaturhöljets material	Aluminium

Artikel nr.	Watt	Längd	Kelvin (färg)	Lumen	Spridning	Dimbar	Dimensioner L x B x H	Nettovikt	Max i en serie
AMD190630P	30W	1900mm	6000K	4800lm	150°	Ja	1930 x 43 x 45,2mm	1,014kg	50
AMD240636P	36W	2400mm	6000K	5760lm	150°	Ja	2320 x 43 x 45,2mm	1,196kg	40
AMDV300436P	36W	3000mm	4000K	5040lm	200°	Ja	2920 x 43 x 45,2mm	1,542kg	40
AMDV300636P	36W	3000mm	6000K	5040lm	200°	Ja	2920 x 43 x 45,2mm	1,542kg	40
AMD300472P	72W	3000mm	4000K	11520lm	150°	Ja	2920 x 43 x 45,2mm	1500kg	20

Kan levereras i specialkombinationer mot en extra avgift, samt med förlängd leveranstid

Observera att dessa Modular Lights är extra långa