


**EFFEKTIV OCH HÅLLBAR LED UFO-  
ARMATUR - LÄMPLIG FÖR LAGER  
OCH INDUSTRIELL ANVÄNDNING.**



**HAWKEYE LED UFO-ARMATUR**  
är dimbar, 0-10V, och har bra  
ljusspridning.

Armaturen är byggd i ett robust,  
värmeavledande aluminiumhölje.  
Dessutom är den lätt att rengöra  
och vattentät (IP65). Finns i två  
modeller, med och utan Plug-in PIR/  
Dagsljussensor.

**En enkel och kostnadseffektiv  
LED UFO-armatur för fast  
installation.**

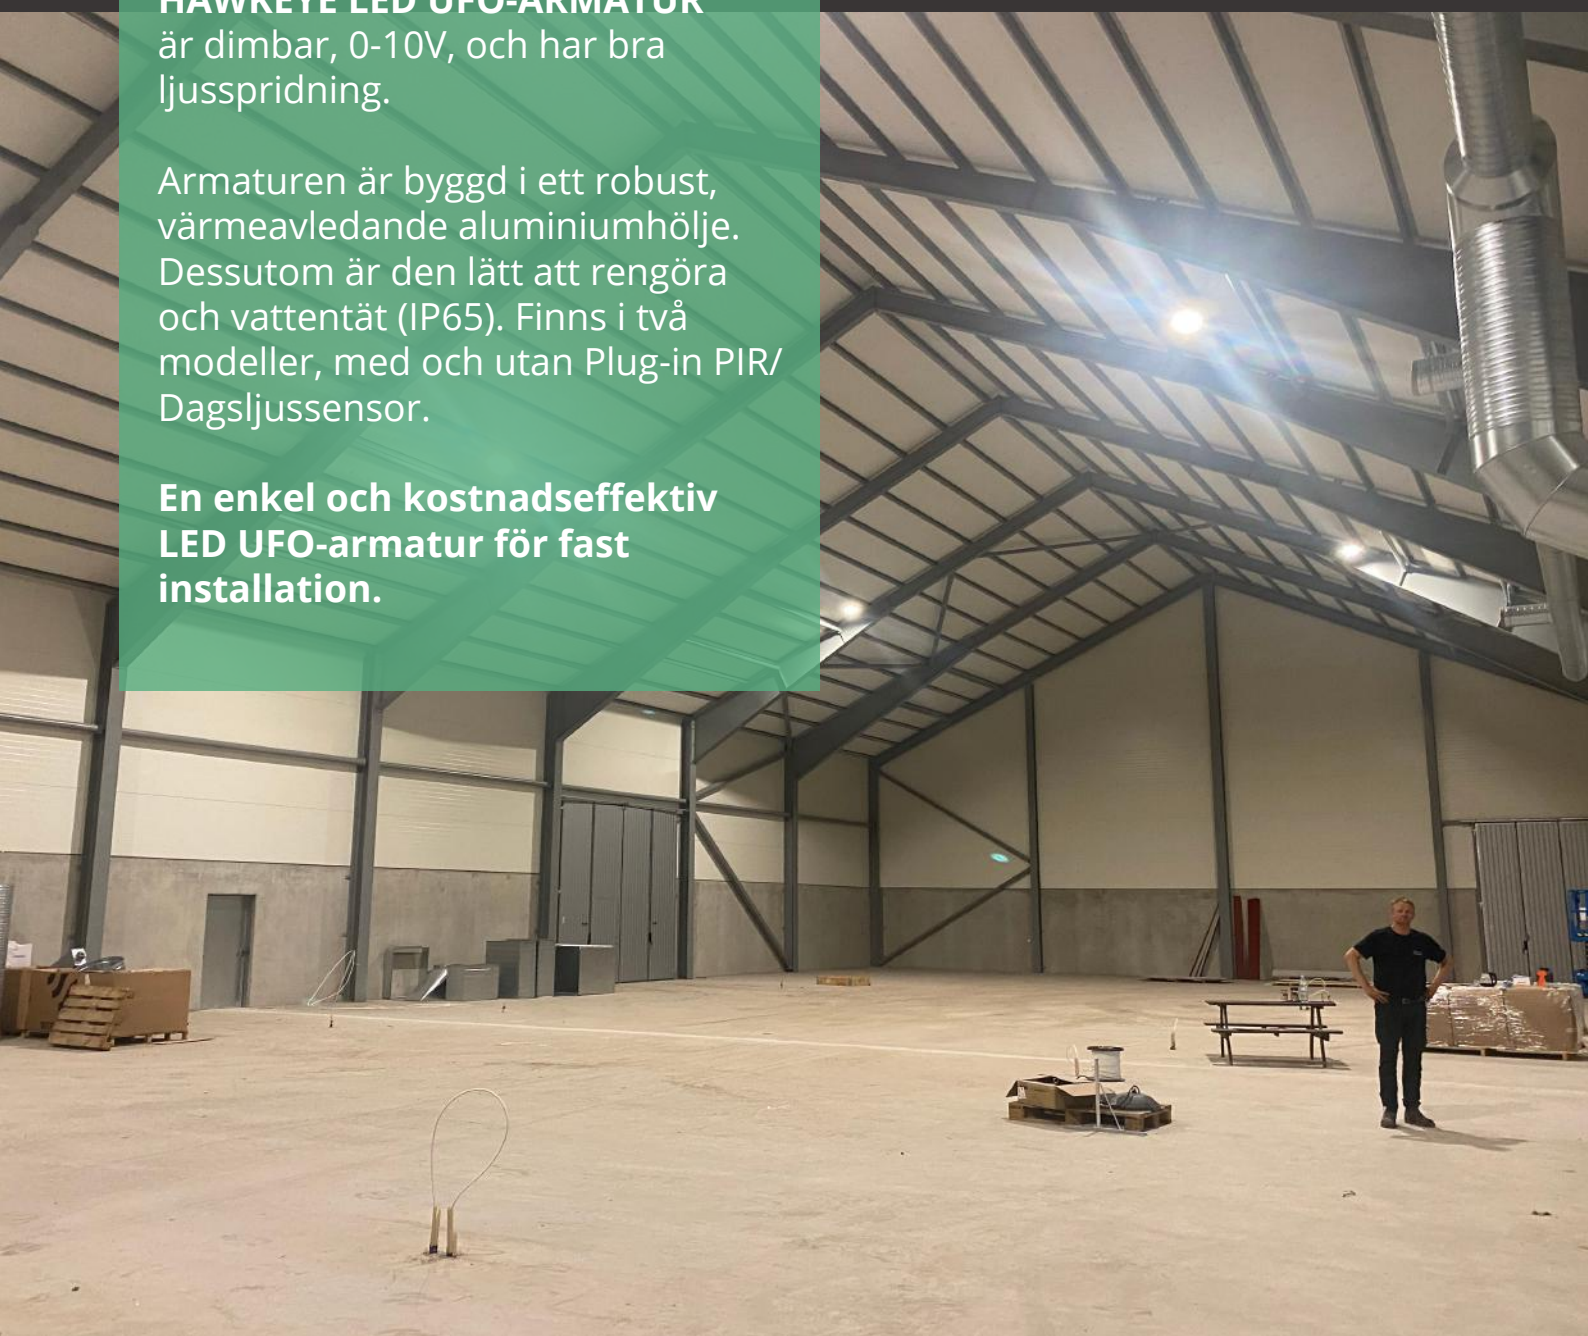

**DIMBAR  
LED UFO-ARMATUR  
0-10V**



**BYGGD FÖR  
LAGERLOKALER OCH INDUSTRI**

**HAWKEYE 1 & 2  
UFO-ARMATUR**

FAST INSTALLATION



LED

CE



IK 08

IP 65



Ta -20°

Ta 55°



120°

5★  
AR

- ✓ LED UFO-ARMATUR för industri
- ✓ Enkel och effektiv LED UFO-ARMATUR
- ✓ Robust (IK08)
- ✓ Lätt att rengöra - Vattentät (IP65)
- ✓ Starkt, värmeavledande aluminiumhölje
- ✓ Bra ljusspridning
- ✓ Hawkeye 2 med Plug-in-sensor - PIR/Dagsljus
- ✓ Dimbar 0-10 V och flimmerfri

Spänning	100 - 277V
Förväntad livslängd	50.000 timmar/L70
Drivdon	MOSO/SOSEN
Lumen/Watt	150
LED och DRIVDON utbytbara	Endast drivdon
Plug-in-sensor (PIR+dagsljus)	Hawkeye 2
Armaturhusets färg	Svart
Frekvens	50/60 Hz
CRI / Ra	>80
LED-dioder	PHILIPS
MacAdam step (SDCM)	3
Dimbar	Ja - 0-10V
Anslutning	100cm 3G 1,00mm <sup>2</sup> kabel
Armaturhusmaterial	Aluminium

Artikel nr.	Model	Watt	Kelvin (färg)	Lumen	Spridning	Dimensioner Ø	Nettovikt
RNSHB100CE4HPS	Hawkeye 1	100W	4000/5000K	15000lm	90/120°	255mm	2,0kg
RNSHB150CE4HPS	Hawkeye 1	150W	4000/5000K	22500lm	90/120°	300mm	3,0kg
RNSHB200CE4HPS	Hawkeye 1	200W	4000/5000K	30000lm	90/120°	350mm	4,0kg
RNSHB100CE0HPYS	Hawkeye 2	100W	4000/5000K	15000lm	90/120°	255mm	2,0kg
RNSHB150CE0HPYS	Hawkeye 2	150W	4000/5000K	22500lm	90/120°	300mm	3,0kg
RNSHB200CE0HPYS	Hawkeye 2	200W	4000/5000K	30000lm	90/120°	350mm	4,0kg

Artikel nr.	Produkt	Signal/Material/Dimensioner	Beskrivning
RNS20300019	HAWKEYE 2 Plug-in Mikrovågssensor	100-277V 50/60Hz	Mikrovågssensor + dagsljussensor
RNS20300018	HAWKEYE 2 Plug-in sensor	100-277V 50/60Hz	PIR + dagsljussensor
RNS20300068	HAWKEYE 2 Tuya Smart-sensor (Mikrovåg + dagsljus)	100-277V 50/60Hz	Tuya Smart-sensor, kan styras med Tuya-appen, kan justeras och kopplas samman i grupper
RNS20300024	HAWKEYE 2 Fjärrkontroll		Ställ in funktionerna i lamporna med denna fjärrkontroll. Kan kopieras till andra armaturer

Denna artikel finns vanligtvis inte i lager - räkna med extra leveranstid.